





Kühlmittel-Kompaktanlage Typ 2,8 - 1295 E

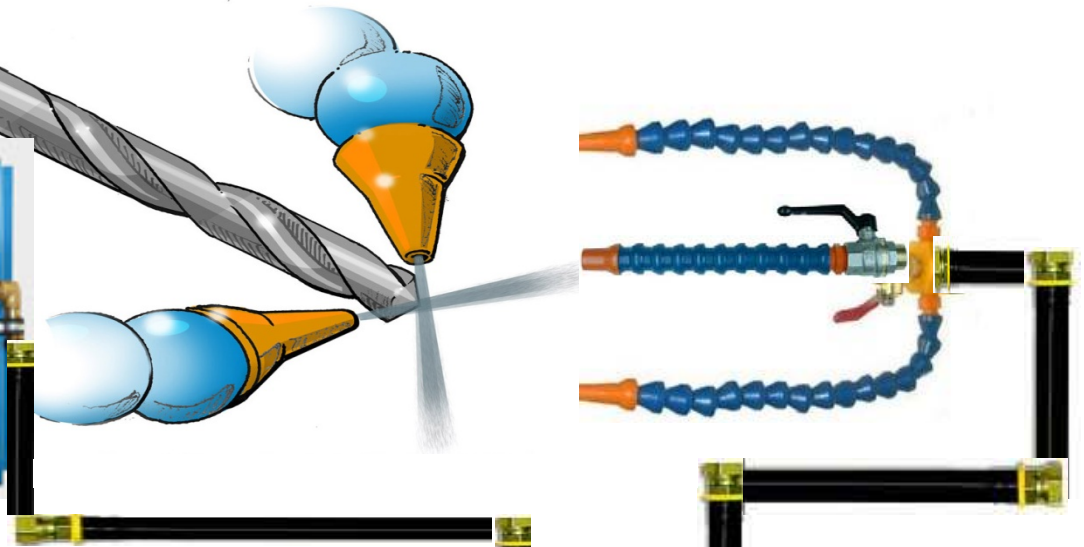

KSS-KOMPAKT

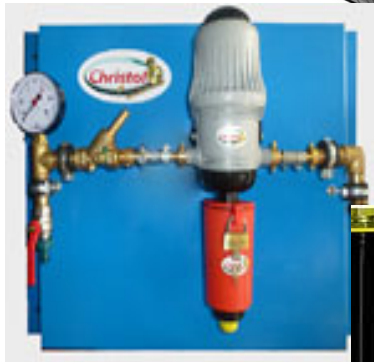

Beschreibung



- Steckerfertige Kompaktanlage zur automatischen Wassernutzung
- Automatische Nachspeisung bei Wassermangel akustischer Alarmmeldung bei Überlauf
- Sammelbehälter aus PE mit aufgebauter Injektorpumpe bzw. mehrstufigen Kreiselpumpe
- Elektronisches Schaltgerät für automatischen Betrieb
- Selbstansaugend bis max. 8,5 m
- Schutzart IP 44
- Als Druckerhöhungsanlage bzw. Nutzungsanlage zum Speisen von Brauchwasserleitungen

Lieferumfang:



- Steckfertige Kompaktanlage
- mit 20 m Anschlusskabel
- St. flexible Anschlussschläuche für Wasser
- St. KG-Bogen DN 100-87° mit Überlaufgarnitur
- Spannung: 230 V 50 Hz
- Alarmkontakt: potentialfrei 250 V / 6A
- Saugleistungsanschluss: DN 25 (1") IG
- Druckleistungsanschluss: DN 25 (1") AG
- Trinkwasseranschluss: DN 25 (1") AG
- Nutzvolumen: 60 l
- Typ – Leistung: 600 W
- Nennstrom Pumpe: 2,9 A
- Förderhöhe max.: 41 m
- Fördermenge max.: 2,8 m³/h
- Gewicht: 26 kg

