




Der Reinigungs TITAN

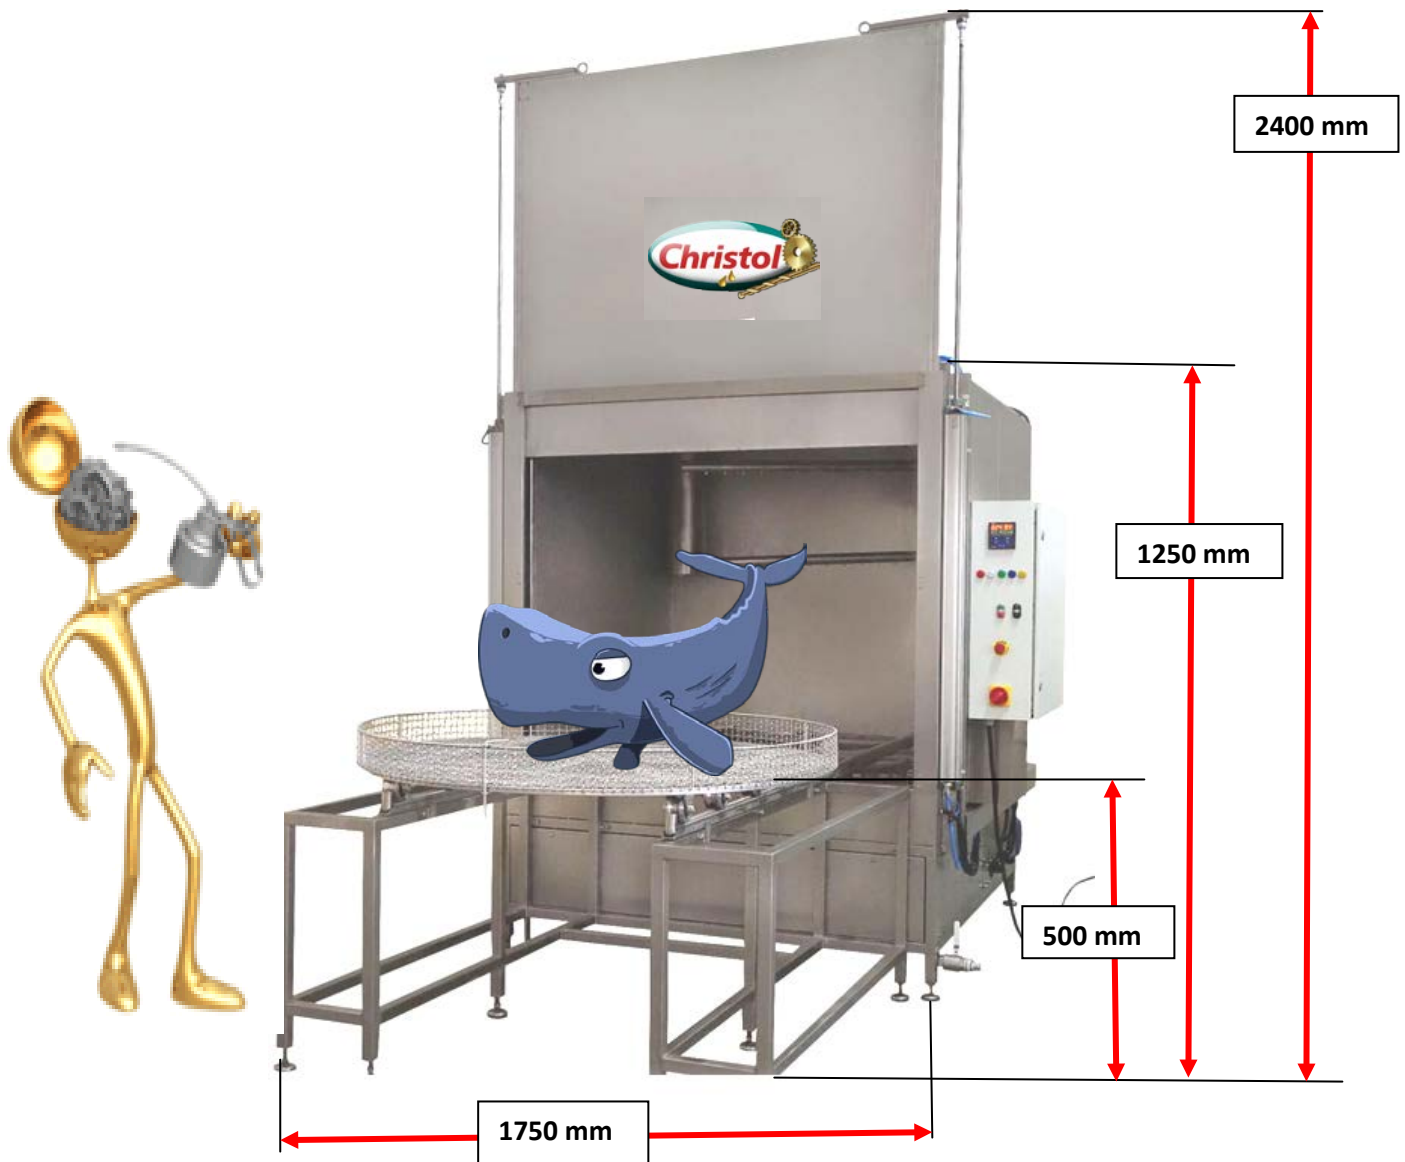

Das Gerät wird zum Entfetten von Elementen im Produktionsprozess beim Waschen von Teilen gewarteter Maschinen verwendet. Sie sind auch für Werkstätten bestimmt, in denen Motoren, Getriebe, Kompressoren, Teile und alle anderen Details mit Ölen und Fetten verunreinigt sind.

Nach dem Einschalten des Gerätes beginnt der Hauptschalter mit dem Aufheizen des Bades, wodurch nach Erreichen der eingestellten Temperatur der Spülvorgang gestartet werden kann. Als erster Schritt wird die Hauptwäsche gestartet, deren Zeit durch die Zeitschaltuhr im Schaltkasten stufenlos geregelt wird. Nach dieser Zeit ist das Bad beendet.



TECHNISCHE WERTE

Korbdurchmesser: 1200 mm

Arbeitshöhe: 500mm

Korbtragfähigkeit: 300 kg

Programmierung der Arbeitszeit: 0-99 min

Waschtemperatur: 60 Grad C.

Heizleistung: 12kW

Tankkapazität: 400L

Sprühleistung: 200 l / min

Spritzarbeitsdruck: 4,5 bar

B x T x H: 1750 x 1750 x 1250 mm

Geschlossene / offene Höhe: 1250/2400 mm

Stromversorgung: 230V / 50Hz



Passende Reiniger z.B. CLEAN MRC ALL 3

